



日毎に秋も深まり、紅葉の美しい季節がやってきましたね♪
毎年注目を集める渋谷区のハロウィンイベントは新型コロナの影響で中止に。変わって今年は、自宅に居ながらバーチャル空間でハロウィンを楽しむ「バーチャル渋谷」が開催されるそう！
with コロナ時代。サンコーテックも新しい取り組みを始めました！



NEWS 東北支店 ゴルフコンペを開催しました！

先日、弊社仙台営業所において、東北支店（青森・宮城・福島・茨城）の営業担当者が集まり、会議を行いました。今期の進捗状況や各拠点の現状、課題の再確認、今後のスケジュール確認など、少ない時間ではありましたが久しぶりの再会について会話も弾んだそう♪
翌日は約1年振りのゴルフコンペを開催！天候にも恵まれ、絶好のゴルフ日和だったようです！
いわき営業所から参加したのは四本所員♪結果は・・・ぜひ本人に声をかけてあげてください！



新着メッセージ 《空間除菌デバイス》設置しました！


新型コロナウイルス感染症対策の一環として、営業所内に空間除菌デバイス「**Devirus AC**」を導入・設置いたしました！

この装置は、亜塩素酸水を微細なミストにして空間噴霧することにより、空気中に浮遊するウイルスや細菌・カビなどを除菌することができるそう。新型コロナウイルスに限らず、この時期の流行が懸念される、インフルエンザ等の季節性のウイルスにも効果が期待できるようです。弊社では、今後も感染予防・対策を徹底して行き安心・安全な商品提供に努めて参ります！



注目！ 修理・校正もお任せ下さい！

高い精度を求められるプラント機器には、定期的なメンテナンスが欠かせません。サンコーテックでは、検査事業専門のセクションを設け、機材の“販売・レンタル”に限らず、“校正”や“修理”といったサービスの分野にも力を入れています！もちろん弊社機材に限らず、お客様所有の機材に関するご依頼・ご相談も喜んでお受けいたします！
何かお困りごとがございましたら、弊社の営業担当へお気軽にお声掛け下さい♪

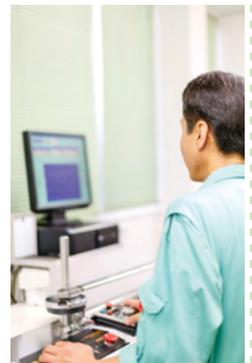

大好評 連載企画！ ★いわきメンバー 今月の1枚★

毎月好評連載中の「いわきメンバー とっておきの1ショット」今月号もメンバーの個性溢れる写真が集まりました！
皆様からのコメントをお待ちしております★※やや人見知りな性格を持つメンバーのため、優しい目で見ていただければと思います！！

ついに見つけました！
良いことがありますように★

営業：石井



息子の誕生日祝いで
久しぶりに外食しました★
家族みんなで楽しく食事ができました♪

営業：四本



今年の誕生日のお祝い
はお寿司でした♪
※自腹です。

整備：小野



今年も豊作です！

整備：蛭田



ハロウィン×ディズニー×ドナルド
最高の組み合わせです♡
(5年前の思い出に浸る今日この頃・・・)

事務：山内



サンコーテックといえば！
ピート率ナンバーワン！

エンジン式TIG溶接機の紹介♪



TIGウェルダ-
エコベース

DAT-300RSE



TIGウェルダ-
2人用

DAT-200x2RS



品名		TIGウェルター	TIGウェルター 2人用	
型式		DAT-300RSE	DAT-200×2RS	
メーカー		テコ		
TIG	定格出力 kW	6	6	3.4×2
	定格電流 A	300	300	190×2
	定格電圧 V	20	20	17.8×2
	溶接電流範囲 A	15~300	15~300	15~200
	定格使用率 %	40	40	100
	高周波発生方式	直列重畳形・火花発振式		
	クレーター制御切換	「有」「無」「反復」3段		
	ガスアフターフロー時限 秒	2~30		
	アップスローダウンスロー 秒	0~5		
	パルス電流調整範囲 A	15~300	15~200	
溶接手	定格出力 kW	7.5	7.9	3.9×2
	定格電流 A	250	260	150×2
	定格電圧 V	30	30.4	26.0×2
	電流調整範囲 A	30~250	30~300	30~200
	定格使用率 %	40	100	
	適用溶接棒 mm	Φ1.6~5.0	Φ2.0~6.0	Φ2.0~5.0

品名		TIGウェルター	TIGウェルター 2人用	
型式		DAT-300RSE	DAT-200×2RS	
メーカー		テコ		
交流電源	周波数 Hz	50/60		
	相数	単相		
	定格出力 kVA	3		
	定格電圧 V	100		
	定格電流 A	30		
	力率	1		
	名称	クボタ D722-K3A	クボタD902-K3A	
	定格出力 kW/min	10.9/2800	15.1/3000	
	総排気量 L	0.719	0.898	
	燃料	軽油		
燃料タンク L	31	36		
バッテリー	55B24L×1			
全長×全幅×全高 mm	1330×630×1065	1470×700×990		
エコベース空間容量 L	39.8	-		
乾燥重量(整備重量) kg	365 (402)	389 (430)		
騒音値 Lw dB	82	89		
排出ガス対策指定機	第三次排出ガス対策型建設機械			

安全装備

短絡継続保護機能

溶接棒が1秒以上短絡継続すると、出力電流を15Aに低下させる機能です。溶接棒が固着しても赤熱することなく簡単に取れたり、無人状態で万が一短絡しても赤熱による事故や溶接機の過熱を極力防ぎます。

電撃防止機能

高所や湿度の高い場所でも作業員を電撃事故から守る装置が装備されています。

排ガス・低騒音性能



環境に優しいクリーンエンジンを搭載し、国土交通省の第3次排出ガス対策型建設機械指定機です。
国土交通省の超低騒音型建設機械指定機です。



掲載機種以外の取り扱いも豊富★
用途に合わせた機種選定もお任せください！



お問い合わせはこちらまで★

北は青森県、南は大分県 **拠点は全国16箇所！**

- 産業機器・物流資材の販売
- プラント工事用機材のレンタル
- 測定機器の検査

上記内容に限らず、何か困りごとがありましたらお気軽にお声掛け下さい♪

サンコーテック株式会社 いわき営業所
〒971-8101 福島県いわき市小名浜鳥居下 44-1
TEL : 0246-53-6700 FAX : 0246-53-6777

